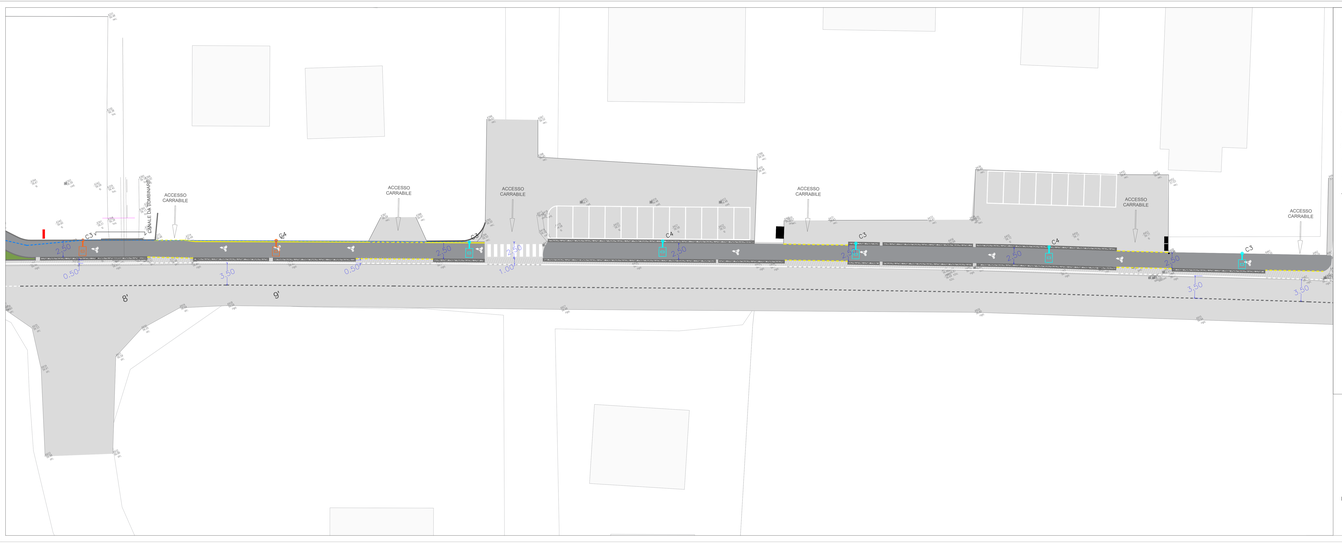

cavidotto 2x10 mmq 82,3m

1183m

3

LEGENDA

	CAVIDOTTO 1x110mm DIAMETRO ESTERNO
	CAVIDOTTO 2 x 110mm DIAMETRO ESTERNO CON TUBO DI 40 mm
	POZZETTO DI 1,5 x 0,5x0,5mmq CON CHIUSINO IN GHISA

LEGENDA APPARECCHI ILLUMINANTI E PALI VIA STELLONI SX

Simbolo	TIPO PALO	SORGENTE
1	PALO CONICO CONICO DI 8m FUORI TERRA, CON ZOCCOLO DI 0,6m ANCHORAGE	LED 75W 4000 K CRI 70 FLUX 8.000 LM CLASSE II IP66 IK08 CON DRIVER DIMMERABILE CON CURVA DI DIMMERAGGIO MODELLO STRADALE
2,3	PALO CONICO CONICO DI 8m FUORI TERRA, CON ZOCCOLO DI 0,6m ANCHORAGE	LED 75W 4000 K CRI 70 FLUX 8.000 LM CLASSE II IP66 IK08 CON DRIVER DIMMERABILE CON CURVA DI DIMMERAGGIO MODELLO STRADALE
9	PALO CONICO CONICO DI 8m FUORI TERRA, CON ZOCCOLO DI 0,6m ANCHORAGE	LED 75W 4000 K CRI 70 FLUX 8.000 LM CLASSE II IP66 IK08 CON DRIVER DIMMERABILE CON CURVA DI DIMMERAGGIO MODELLO STRADALE
4	PALO CONICO CONICO DI 8m FUORI TERRA, CON ZOCCOLO DI 0,6m ANCHORAGE	LED 75W 4000 K CRI 70 FLUX 8.000 LM CLASSE II IP66 IK08 CON DRIVER DIMMERABILE CON CURVA DI DIMMERAGGIO MODELLO STRADALE
5	PALO CONICO CONICO DI 8m FUORI TERRA, CON ZOCCOLO DI 0,6m ANCHORAGE	LED 75W 4000 K CRI 70 FLUX 8.000 LM CLASSE II IP66 IK08 CON DRIVER DIMMERABILE CON CURVA DI DIMMERAGGIO MODELLO STRADALE
14	PALO CONICO CONICO DI 8m FUORI TERRA, CON ZOCCOLO DI 0,6m ANCHORAGE	LED 75W 4000 K CRI 70 FLUX 8.000 LM CLASSE II IP66 IK08 CON DRIVER DIMMERABILE CON CURVA DI DIMMERAGGIO MODELLO STRADALE

L-TN

FASE DI RIFERIMENTO

CIRCUITO IDENTIFICATIVO
DAL QUADRO ELETTRICO

N.B. TUTTE LE POSIZIONI DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

N.B. ALLA FINE DEL CANTIERE SE NECCESSARIO SARA' AUMENTATA LA POTENZA DEL CONTATORE ENEL



1. Lampione illuminazione attraversamento stradale
2. Sensore di rilevamento
3. Segnalatore luminoso di attraversamento
4. Pulsante di accensione lampeggiatore
5. Cabina elettrica di funzionamento

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SALA BOLOGNESE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO AI SENSI D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 E DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207
PISTA CICLABILE VIA STELLONI

IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE PRODUTTIVE SOVRACOMUNALI DELL'ASSOCIAZIONE TERRE D'ACQUA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 34 DEL DLGS 267/2000 E DEGLI ARTT. 60 e 61 DELLA 24/2017

Progettazione e Direzione Lavori
Via Piave 178 I-10014 Caluso TO
info@progecast.it
www.progecast.it

Urbanistica e progettazione opere di urbanizzazione
The Blossom Avenue Partners, Corso Italia, 19 - 20122 Milano
Sugarlino@pec.it

Proponente
Kryalow SGR S.p.A., Via Cordusio n. 1, Milano

Piano di Sicurezza e Coordinamento
Geom. Marco Fortina - Corso matteotti, 30 - Novara

Progetto Illuminotecnico
Per. Ind. Simone Rocciardi - via Einaudi, 115 - Rovigo

Rilievo cartografico
Geom. Gianluca Passarella, via M. Lessini 119/d, Verona

Commessa	Scala	Data	Tavola
620_2020	1:200	10/03/2022	9.5

Nome file	Tipo file
Progetto Illuminotecnico Via Stelloni	DWG

Agg.to N.	Data	Descrizione	Redatto	Verif.	Approv.
0	22/12/2021	Prima emissione	TBA	TBA	MC
1	10/03/2022	Aggiornamento	TBA	TBA	MC
2	24/10/2022	Aggiornamento	TBA	TBA	MC

Illuminazione Pubblica - LOTTO E